



# SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME



## CARTA PROPOSTA

\* Comissão de Licitação  
 \* Faltou a  
 de preço

A prefeitura Municipal de Itaitinga  
 A Comissão Permanente de Licitação

Processo: TOMADA DE PREÇOS N°1708.01/2020/TP

**Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM  
 DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARROÇÃO, NO MUNICÍPIO DE  
 ITAITINGA/CE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N°  
 067/CIDADES/2020 E MAPP 4811.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de Tomada de Preço N°  
 1708.01/2020/TP, pelo PREÇO GLOBAL R\$ 193.738,53 (cento e noventa e tres  
 mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos), com prazo de  
 execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a  
 assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando  
 para esse fim o (a)S.r(a). Luana Sousa, portador(a) da carteira de Identidade n°,  
 (2007.820.630-2) e CPF n° (062.651.123-25), como representante legal desta  
 empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias  
 corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos  
 serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e  
 contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos,  
 contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tejuçuoca, 04 de setembro de 2020.


Cléobis Costa dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA 44.023-D/CE

Tomás de Aquino Lima Nunes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.225-D/CE

**LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME**  
**R JOSE ANDRADE DE SOUSA, 138, CEP: 62.610-000, CENTRO, TEJUÇUOCA/CE**  
**CNPJ: 21.541.555/0001-10**  
**EMAIL: lsconstrucoes123@outlook.com TEL:(85) 99922.4666**





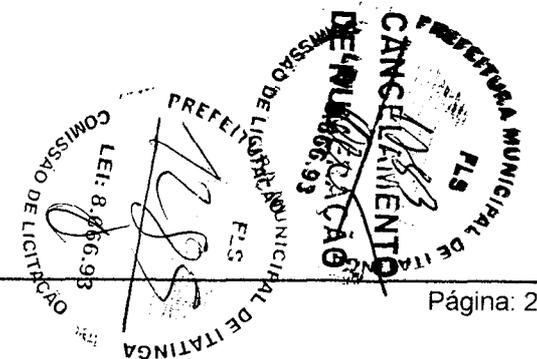
	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BARROCAO - CONSOLIDADO		<b>DATA:</b> 04/09/2020	<b>BDI:</b> 28,29%		
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BARROCAO, ITAITINGA/CE		<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
					85,20%	-	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
						VALOR ORÇAMENTO:		150.993,31	
						VALOR BDI TOTAL:		42.745,22	
						VALOR TOTAL:		193.738,53	
<b>CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS</b>									

  
 Cléobis Costa dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA 44.023-D/CE

  
 Tomás de Aquino Lima Nunes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.225-D/CE






## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BARROCÃO - CONSOLIDADO <b>LOCAL:</b> BAIRRO BARROCÃO, ITAITINGA/CE <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	<b>DATA:</b> 04/09/2020 <b>VERSÃO:</b> SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
---	--	--


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 FLS  
**CANCELAMENTO**  
**DE LICITAÇÃO**  
 Nº 1286/2020  
 LEI: 8.066.93

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.664,14	33,00 % 2.199,17	34,00 % 2.265,81	33,00 % 2.199,16	100,00 % 6.664,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.096,87	33,00 % 1.021,97	34,00 % 1.052,94	33,00 % 1.021,96	100,00 % 3.096,87
3	PAVIMENTAÇÃO	134.577,90	33,00 % 44.410,71	34,00 % 45.756,49	33,00 % 44.410,70	100,00 % 134.577,90
4	DRENAGEM	45.071,75	33,00 % 14.873,68	34,00 % 15.324,40	33,00 % 14.873,67	100,00 % 45.071,75
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.327,87			100,00 % 4.327,87	100,00 % 4.327,87
193.738,53			62.505,53	64.399,64	66.833,36	193.738,53
			62.505,53	126.905,17	193.738,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 FLS  
 1286  
 LEI: 8.066.93  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

  
**Jóbis Costa dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 44.023-D/CE

  
**Thomas de Aquino Lima Nunes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.225-D/CE

  
 Página: 1

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BARROÇÃO - CONSOLIDADO	<b>DATA:</b> 04/09/2020	<b>BDI:</b> 28,29%
<b>LOCAL:</b> BAIRRO BARROÇÃO, ITAITINGA/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 85,20%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	<b>REF.:</b> 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>
<b>BENEFICIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>12,15</b>

**CANCELAMENTO DE NUMERAÇÃO**  
 FLS  
 LEI: 8.066.93  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 FLS  
 1287  
 LEI: 8.066.93  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**BDI = 28,29%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Cléobis Costa dos Santos*  
**Cléobis Costa dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 44.023-D/CE

*Thomas de Aquino Lima Nunes*  
**Thomas de Aquino Lima Nunes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.225-D/CE

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BARROÇÃO - CONSOLIDADO	DATA : 04/09/2020	BDI : 28,29%
LOCAL:	BAIRRO BARROÇÃO, ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**HORISTA = 85,20%**  
**MENSALISTA = 48,69%**

**A + B + C + D**

  
**Cléobis Costa dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 44.023-D/CE

  
**Thomás de Aquino Lima Nunes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.225-D/CE